



# Jive

## Fietsenrek met voorvorkondersteuning



Voldoet aan de kwaliteitsnormen van Fietsparkeur

Type: Jive



**JAN KUIPERS**  
NUNSPEET

# Specificaties

## Productomschrijving Jive

Praktisch en fietsvriendelijk parkeersysteem. De fiets staat stabiel door ondersteuning van de voorvork. Door toepassing van pvc beschermhulzen wordt de voorvork niet beschadigd. Zonder optionele aanbindvoorzieningen voldoet het rek aan de eisen van FietsParKeur voor afgesloten ruimten.

## Technische informatie

- Hart op hart maat 37,5 cm.
- Lengte enkelzijdig rek: aantal plaatsen x 37,5 cm.  
Benodigde ruimte: lengte rek + 37,5 cm.
- Lengte dubbelzijdig rek: aantal plaatsen x 18,75 cm.  
Benodigde ruimte: lengte rek + 56,25 cm.
- Plaatsing fietsen hoog-laag.
- Voorvorkhouder van stalen buis  $\varnothing$  22 x 2,9 mm op frame van hoekprofiel  $\angle$  35 x 35 x 3,5 mm.
- Aanbindoog.





- Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
- Voorvorkhouders voorzien van pvc hulzen.

## Opties

- Hart op hart maat 40 cm.
- Enkel- of dubbelzijdig.
- Doorlopende aanbindvoorziening.
- Aanbindpaal.
- Frame van gezet plaatstaal, dikte 3 mm, om ophoping van zwerfvuil tegen te gaan.
- Poedercoating in elke gewenste RAL kleur.
- Bepfestigingsankers t.b.v. straatverankering.
- Fundatie: betonblokken.



Voldoet aan de kwaliteitsnormen van Fietsparkeur

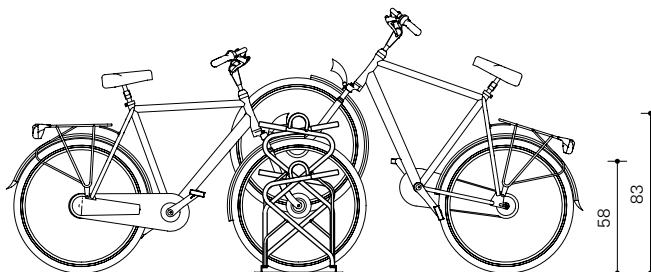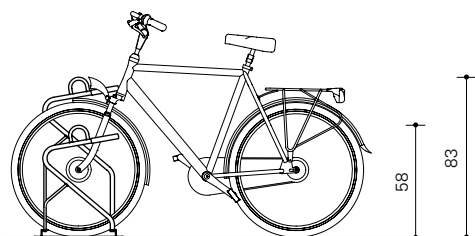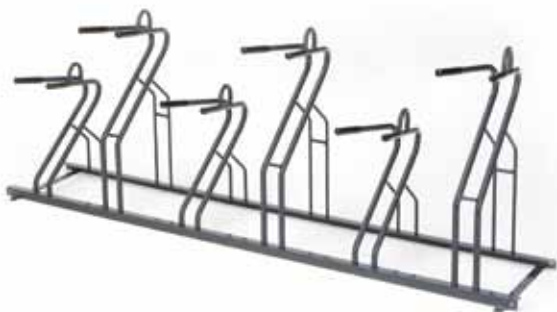

Enkelzijdig

Dubbelzijdig

### Aanbindvoorzieningen

De Jive kan worden voorzien van een aanbindvoorziening, zodat fietsen met elk type kabel-, beugel- of kettingslot aan het rek bevestigd kunnen worden. De Jive met aanbindvoorziening voldoet aan de eisen van FietsParKeur in de openbare ruimten.

Er is keuze uit 2 verschillende aanbindvoorzieningen:

#### Doorlopende aanbindvoorziening


- Volledig in het rek geïntegreerd.
- Voorvorkhouders onderling verbonden met massief rondstaal Ø 16 mm.
- Hoogte bovenzijde aanbindvoorziening 83 cm.
- Standaard aanbindoog vervalt.
- Geschikt voor enkel- en dubbelzijdig rek.

### Aanbindpaal


- Buis Ø 42,4 x 3,25 mm met een aanbindbeugel van massief rondstaal Ø 16 mm.
- Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
- Optioneel gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur.
- Ook achteraf aan te brengen.
- Hoogte bovenzijde aanbindbeugel 83 cm.
- Standaard aanbindoog vervalt.
- Geschikt voor enkelzijdig rek.



Voldoet aan de kwaliteitsnormen van Fietsparkeur

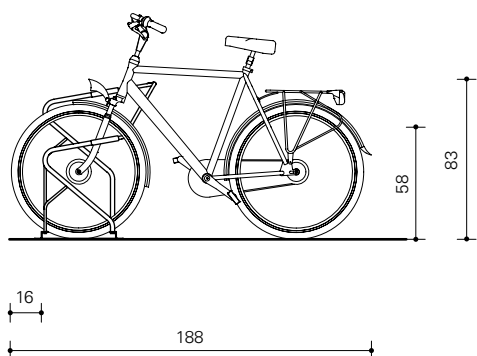

Enkelzijdig met doorlopende aanbindvoorziening

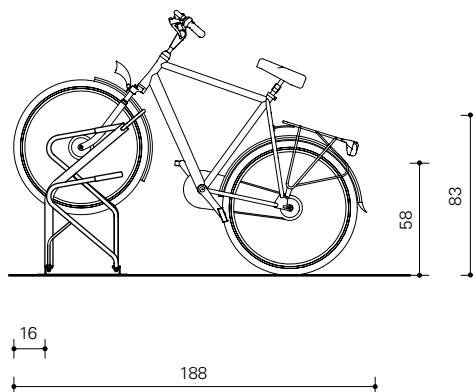

Enkelzijdig met aanbindpaal



### Eenvoudig schoonhouden

Door te kiezen voor een frame van gezet plaatstaal i.p.v. de standaard hoekprofielen wordt ophoping van zwerfvuil tegengegaan.

Het vuil dat wel achterblijft is door de vorm van het profiel eenvoudig te verwijderen.



Jan Kuipers Nunspeet is aangesloten bij:

### Jan Kuipers Nunspeet

Industrieweg 20 | 8071 CT Nunspeet | Postbus 5 | 8070 AA Nunspeet  
 Telefoon: 0341 - 252 944 | Fax: 0341 - 252 856 | [www.jankuipers-nunspeet.nl](http://www.jankuipers-nunspeet.nl)

Vereniging  
**straat**  
**meubilair**  
 Vereniging straatmeubilair

**FIPAVO**   
 Vereniging van leveranciers  
 voor fietsparkeersystemen